


April 2013 | Art.-Nr. 8102.095

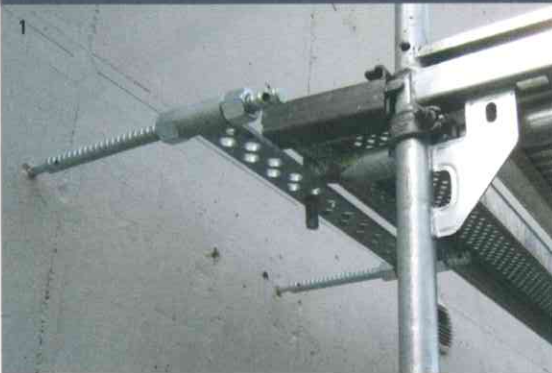

1 Einsatz des WDVS-Ankers mit Blitz Anker.

2 Schnelle Montage und Demontage dank gelochtem Ankerstab.

Der Layher WDVS-Anker ist jetzt noch schneller eingebaut – dank gelochtem Ankerstab.

GÜNSTIGER UND BESSER ALS DAUERANKER. DER LAYHER WDVS-ANKER.

Sind Daueranker für WDVS-Fassaden die richtige Lösung? Wir vom Hause Layher sind davon überzeugt, dass der Layher WDVS-Anker dem Daueranker um ein Vielfaches überlegen ist.

- ▶ Die Anschlusswerte des Layher WDVS-Ankers sind überragend, so z. B. hat er gegenüber einer 30 cm langen Ringschraube die 27,5-fache Tragfähigkeit.
- ▶ Entscheidend ist, was der Kunststoffdübel kann bzw. welche Kräfte er aufnehmen kann. Der Layher WDVS-Anker kann in jedem Ankergrund eingesetzt werden und bringt dabei immer hervorragende Belastungswerte.
- ▶ Viele Daueranker sind nur in Stahl-/Betonwänden ausreichend tragfähig.
- ▶ Beim Layher WDVS-Anker ist nur jeder 4.-5. Ankerpunkt so auszuführen, beim Rest reicht die lange Ringschraube.
- ▶ Beim Einsatz von Dauerankern muss jeder Ankerpunkt als Daueranker ausgeführt werden
- ▶ Die Kosten eines WDVS-Ankers gegenüber einem Daueranker liegen weit unter den Kosten eines Dauerankers, da Sie bis auf die Stockschraube und den Dübel alles wieder verwenden und wie Gerüstmaterial abschreiben können.
- ▶ Bei einer Fassade mit 100 Ankerpunkten brauchen wir z. B. nur 25 WDVS-Anker. Ansonsten sind 100 Daueranker notwendig
- ▶ Auch in bereits isolierten Fassaden kann der WDVS-Anker eingesetzt werden
- ▶ Was macht der Daueranker unter der Dämmung? Hat der Daueranker einen entsprechenden Korrosionsschutz? Ist er feuerverzinkt oder evtl. nur galvanisch verzinkt? Was passiert in 10 oder 20 Jahren mit dem Daueranker unter der Dämmung?
- ▶ Finden Sie beim nächsten Einsatz wieder den Daueranker und haben Sie das gleiche Raster bei der Einrüstung wie beim Setzen der Daueranker? Oder müssen Sie bei erneuten Einrüstungen ihr Gerüst mit viel Aufwand ertüchtigen um es an den Dauerankern befestigen zu können.
- ▶ Wenn Sie Daueranker einbauen, übernehmen Sie dafür auch die Gewährleistung, ggf. hält der Auftraggeber einen 5%-igen Sicherheits-einbehalt für Gewährleistungen zurück. //